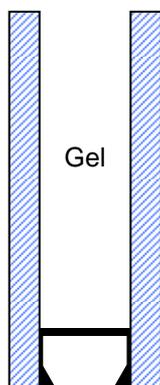


HERO-FIRE EI90 / PROTECTFIRE EI 90

Produktbezeichnung	Mono Glas	Isolierglas
	HERO-FIRE EI90 PROTECTFIRE EI 90	HERO-FIRE EI90 PROTECTFIRE EI 90
Dicke in mm	≥34	≥54
Lichtdurchlässigkeit T _L in %	≤ 86	≤72
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤67	≤56
Gewicht in kg/m ²	≥53	≥63
R _W -Wert in dB	≥46 (-1,-4)	≥46
U _G -Wert in W/m ² K	4,4	1,1-3,0
Feuerschutztüren	Ja	Ja
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade ja/nein	Ja	Ja
Überkopfverglasung	Ja	Ja
Kugelfallversuche DIN 52336	-	-
Ballwurfsicherheit DIN 18032	Ja	Ja
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	Ja
Biegebruchfestigkeit EN 12150	Ja	Ja
Bruchstruktur EN 12150	Ja	Ja
Prüfung nach DIN 18008	-	-
abZ-Nummer	Z-19.14-1723	Z-19.14-1723

Mono-Aufbau für die
InnenanwendungIso-Aufbau für die
Außenanwendung